

# FICHA TÉCNICA

56103P  
CAIXA APARELHAGEM QUADRADA C/ TAMPA PAREDES OCAS  
V

**TEV**



IK  
07

IP  
40

RAL  
6018



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 60670-1  
Para montagem de embutir  
Fabricada em material isolante termoplástico  
Cor: verde RAL 6018  
Entradas/saídas: cabos flexíveis e tubos lisos ou corrugados  
Meios de fixação: Garra de aperto rápido  
Classe II de isolamento na versão com tampa  
IP20/IK07 e IP40/IK07 na versão com tampa  
Sem halogéneos  
UL (V0)  
Teste de fio incandescente a 850°C

# FICHA TÉCNICA


56103P

CAIXA APARELHAGEM QUADRADA C/ TAMPA PAREDES OCAS

V



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

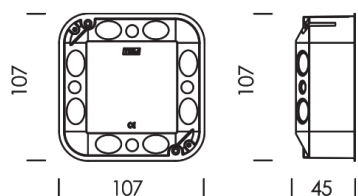

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Marca</b>                                 | TEV                                   |
| <b>Icons</b>                                 | IP40, IK07, RAL6018, Duplo isolamento |
| <b>Método de montagem</b>                    | Parede oca                            |
| <b>Forma</b>                                 | Quadrado                              |
| <b>Tipo de construção</b>                    | Caixa de junção                       |
| <b>Modelo</b>                                | Único                                 |
| <b>Conectável</b>                            | Sim                                   |
| <b>Equipado com</b>                          | Terminal                              |
| <b>Comprimento</b>                           | 107 mm                                |
| <b>Largura</b>                               | 107 mm                                |
| <b>Profundidade</b>                          | 45 a 45 mm                            |
| <b>Para o número de acessórios</b>           | 1                                     |
| <b>Montagem de equipamentos de comutação</b> | Apertar ou desapertar                 |
| <b>Com parafusos</b>                         | Sim                                   |
| <b>Passagem da caixa pela abertura</b>       | Sim                                   |
| <b>Para o diâmetro do tubo</b>               | 20 mm                                 |
| <b>Para o diâmetro do cabo</b>               | 1,5 a 2,5 mm                          |
| <b>Entrada pela parte de trás</b>            | Sim                                   |
| <b>Número de entradas</b>                    | 12                                    |
| <b>Material</b>                              | Plástico                              |
| <b>Livre de halogéneo</b>                    | Sim                                   |
| <b>Tipo de acabamento</b>                    | Sem tratamento                        |
| <b>Cor</b>                                   | Verde                                 |
| <b>Grau de proteção (IP)</b>                 | IP40                                  |
| <b>Tipo de tampa</b>                         | Tampa cega                            |
| <b>Acessório da tampa</b>                    | Aparafusado                           |
| <b>Integridade do circuito</b>               | Nenhum                                |
| <b>Máx. seção transversal do condutor</b>    | 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Bocal</b>                                 | Outro                                 |
| <b>Aplicação especial</b>                    | Nenhum                                |