


FICHA TÉCNICA

**ET 336P - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GAMA E PARA PAREDES OCAS**



- 3 filas
- 42 módulos
- Porta transparente
- Inclui ligador SL16N16T

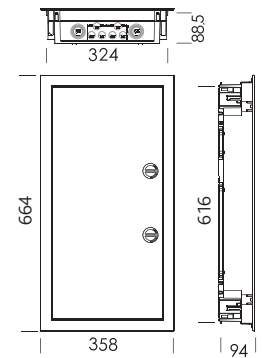

Dim. em mm

- Segundo EN 61439-3. IP41/ IK07
- Fabricados em termoplástico. Cor branco RAL 9010
- Porta transparente. Porta e aro reversível. Duplo isolamento - Classe II
- Instalação de equipamentos em calha (35mm) EN50022
- Equipamento com ligador T/N fixados em suporte de material auto-extinguível
- Características mecânicas: em material isolante tipo poliestireno
- Tensão de isolamento: 400V. Tensão nominal AC 230/400V.
- Humidade máxima: (50%HR a + 40C)

Acessórios:

- EFC: Fechadura com chave para os quadros E 336