


FICHA TÉCNICA

**M468 - QUADRO EMBUTIR SÉRIE MEGA**



- 68 módulos: 4 filas de 17 módulos
- Porta metálica
- Inclui ligadores SL32N+ SL32T

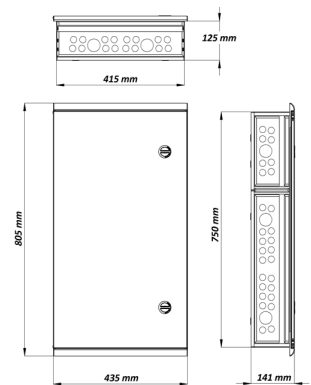

Dim. em mm

- Segundo EN 61439-3
- IP54/ IK07
- Fabricados em termoplástico
- Porta metálica lacada a branco RAL 9010, reversível e com abertura a 180°
- Fecho rotativo (a partir de 3 filas é duplo). Chassi extraível em calha (35mm) EN50022
- Com ligadores SL32N + SL32T incluídos
- Ligadores rápidos FIXCONNECT opcionalmente
- Tensão de isolamento: 400V. Tensão nominal AC 230/400V. Humidade máxima: (50%HR a + 40C)
- Quando instalado com o repartidor BM125 permite correntes de funcionamento até 125A

Acessórios:

- MFC12: Suporte e 2 ligadores rápidos FIXCONNECT 15N+15T
- MFC24: Suporte e 2 ligadores rápidos FIXCONNECT 30N+30T
- MFT, MFC, MFKIT: Fecho triangular, fecho com chave, Kit suporte de fechos